

Nastavení zařízení LINKSYS pro možnost odblokování požadovaného kontrolního kódu při volání do zahraničí


Abyste mohli odblokovat kód pro volání do zahraničí přímo v telefonu, je nutné mít správně nastavenou volbu DTMF. Dříve měly naše zařízení nastavenou položku nazvanou DTMF Tx Method na InBand. Bohužel podmínky se změnily a je nutné tuto metodu změnit buď na Auto nebo AVT.

Toto nastavení ovlivňuje nejen zadávání kódu, ale můžete mít problémy i při volání na automatickou ústřednu, kde bude vyzváni k zadání určité klávesy (čísla) pro vstup do podmenu (příklad: stiskněte jedničku pro komunikaci v českém jazyce apod.).


Nastavení DTMF u IP brány Linksys PAP2T :

Do brány se přihlásíte standardním způsobem – tedy přes IP adresu brány. Buď ji vyčtete ze seznamů klientů DHCP na routeru nebo si vytočíte na telefonu připojeném do brány kombinaci: ****110# a odešlete jako hovor. Ve sluchátku Vám bude nadiktována anglicky IP adresa brány (tečka = dot). Většinou je adresa ve tvaru 192.168.xx.x

Tuto adresu si zadáte do internetového prohlížeče a odešlete jako stránku.

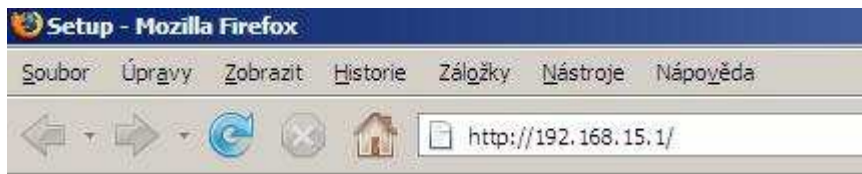


Zobrazí se Vám konfigurace brány. Kliknete si na Admin Login vpravo nahoře :

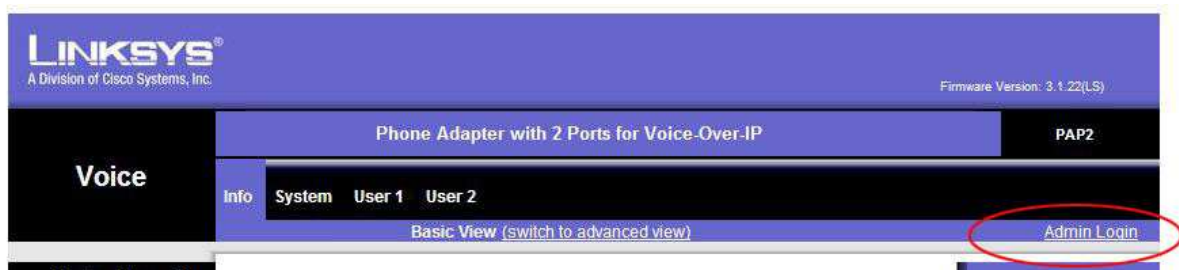

Poté se Vám horní nabídka rozšíří o další záložky. Kliknete si na Line1 nebo Line2 podle toho, kde máte číslo nastaveno.

DTMF naleznete úplně dole – je to poslední položka vlevo dole. Z padacího menu vyberte metodu Auto, příp. AVT a dejte uložit (Save Settings)

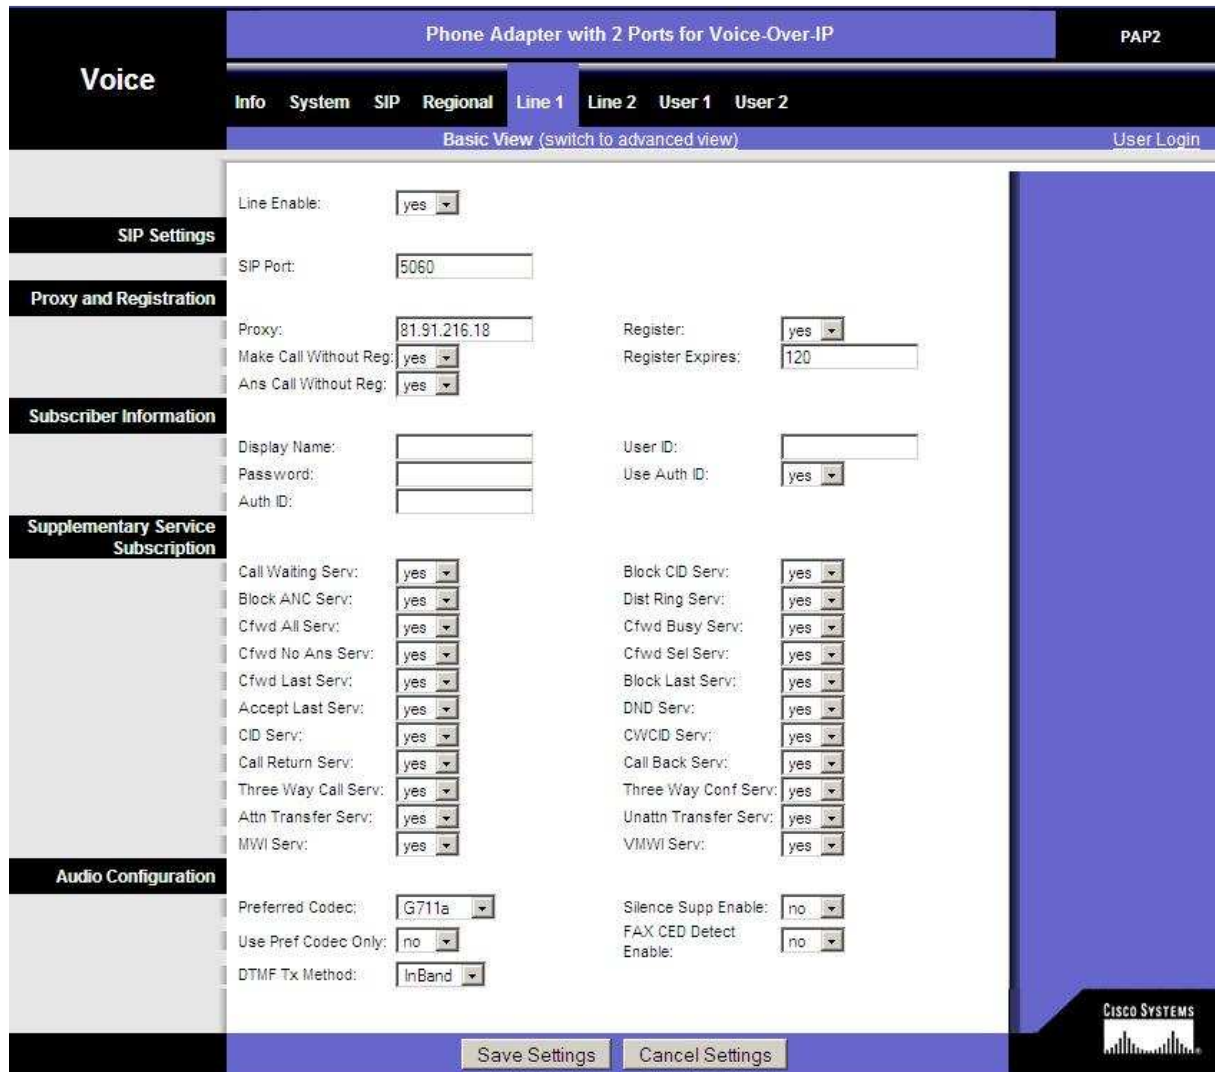

Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP PAP2

Voice

Info System SIP Regional **Line 1** Line 2 User 1 User 2

Basic View (switch to advanced view) User Login

SIP Settings

Line Enable:

SIP Port:

Proxy and Registration

Proxy: Register:

Make Call Without Reg: Register Expires:

Ans Call Without Reg:

Subscriber Information

Display Name:

Password:

Auth ID:

User ID:

Use Auth ID:

Supplementary Service Subscription

Call Waiting Serv: Block CID Serv:

Block ANC Serv: Dist Ring Serv:

Cfwd All Serv: Cfwd Busy Serv:

Cfwd No Ans Serv: Cfwd Sel Serv:

Cfwd Last Serv: Block Last Serv:

Accept Last Serv: DND Serv:

CID Serv: CWCID Serv:

Call Return Serv: Call Back Serv:

Three Way Call Serv: Three Way Conf Serv:

Attn Transfer Serv: Unattn Transfer Serv:

MWI Serv: VMWI Serv:

Audio Configuration

Preferred Codec: Silence Supp Enable:

Use Pref Codec Only: FAX CED Detect Enable:


DTMF Tx Method:

Save Settings Cancel Settings

CISCO SYSTEMS

Nastavení DTMF na routeru Linksys RT31P2 :

Do routeru, přes který je připojen počítač se dostanete přes jeho defaultní IP adresu 192.168.15.1

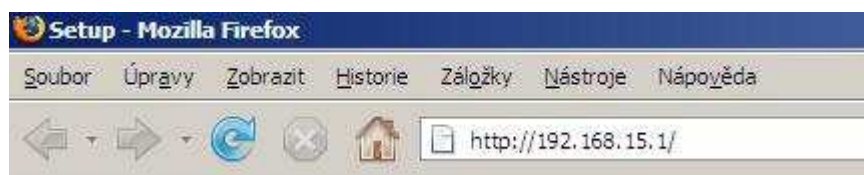

Do routeru se přihlásíte přes jméno admin a heslo, které jste zadali. Pokud jste si vlastní heslo nenastavovali, zadejte do položky heslo také admin.

Poté si klikněte na Záložku VOICE.

Nyní je potřeba se přepnout do rozšířeného menu a to provedete tak, že si adresu v adresním řádku přepíšete na http://192.168.15.1/Voice_adminPage.htm a odešlete jako stránku. Poté se Vám načte podobné menu.

Kliknete si na Line 1 nebo 2 a po načtení záložky (může chvíli trvat) si naleznete část, která je vlevo v šedém pruhu označena jako Audio Configuration.

Vyhledáte DTMF Tx Method a z padacího menu vyberete Auto nebo AVT.

Dáte uložit.



Audio Configuration	
Preferred Codec:	G711a
Use Pref Codec Only:	no
G729a Enable:	yes
G723 Enable:	yes
G726-16 Enable:	yes
G726-24 Enable:	yes
G726-32 Enable:	yes
G726-40 Enable:	yes
DTMF Tx Method:	InBand
Hook Flash Tx Method:	None
Release Unused Codec:	yes
Silence Supp Enable:	no
Echo Canc Enable:	yes
Echo Canc Adapt Enable:	yes
Echo Supp Enable:	yes
FAX CED Detect Enable:	yes
FAX CNG Detect Enable:	yes
FAX Passthru Codec:	G711u
FAX Codec Symmetric:	yes
FAX Passthru Method:	NSE
FAX Process NSE:	yes