


## Nastavení VoIP čísla v aplikaci 3CXPhone

Zde je návod, jak nastavit VoIP pro iPhone v programu 3CXPhone.

Přes appstore si do telefonu zdarma stáhněte a nainstalujte aplikaci 3CXPhone. Spusťte aplikaci a klepněte prstem vpravo nahoře, v oblasti nápisu „Anyone“ dle obrázku. Poté zvolte „Settings“.

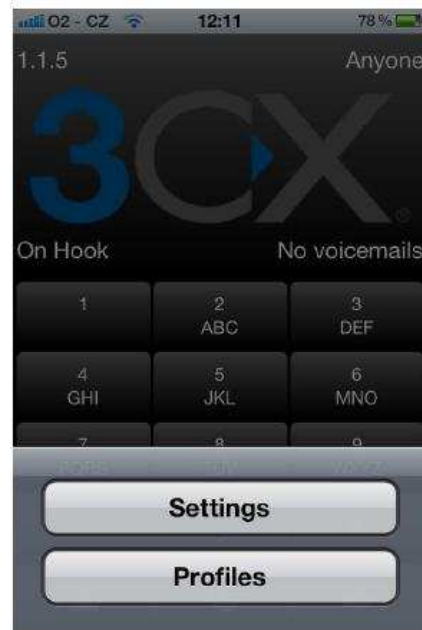

Do pole **Name** vložte název, který se Vám bude zobrazovat v pravém horním rohu = název účtu.

Do pole **Display name** vložte své telefonní číslo bez české předvolby, stejně tak do řádku User a ID.

Do řádku **Password** zadejte vaše heslo k číslu, které Vám přišlo e-mailem, nebo jej vyčtete ve specifikaci k číslu na webu.



V řádku **Use as** - vyberte „SIP Account“,

Do **External PBX IP** zadejte:  
aps.sbohempevnalinko.cz

**PBX port** ponechte 5060  
(tento port nikdy neměňte)

**STUN Server** vymažte.

Ostatní nechte prázdné.





**Local SIP port** – standardně 5060 – v případě problémů vyzkoušejte vyšší sudé porty (např. 5062, 5064 ...)

**First RTP port** – by měl začínat na čísle z intervalu 10 000-20 000. (př. 10500)

**Echo Cancellation** – potlačuje ozvěnu při hovoru

**Audio Codecs** – využíváme převážně G711 (aLaw). V případě slabšího internetu můžete použít kodek GSM.

Nastavení potvrďte tlačítkem **Done**.

