

VoIP telefon Fanvil X3S

Základní návod

X3S



1. Úvod

Fanvil X3S je VoIP telefon, který dokonale vyhovuje všem druhům obchodních komunikací a uspokojí i náročnější domácí uživatele. Fanvil X3S disponuje velice dobře čitelným barevným LCD displejem s rozlišením 320x240px a příjemným uživatelským rozhraním. Jeho zvuk dosahuje HD audio kvality.

Hlavní přednosti:

a) HD zvuk

Sluchátko i speaker pro hlasitou komunikaci ve vysoké kvalitě

b) Světelná signalizace linek

Telefon má 2 linky, dioda signalizuje přihlášené číslo, bliká při příchozím hovoru.

c) Telefonní seznam

Telefonní seznam s podrobnými informacemi

d) Dvě polohy pro umístění

Lepší čitelnost displeje díky zvýšené poloze telefonu při postavení na stojánek nebo možnost montáže na zeď.

e) Možnost přizpůsobení telefonu vlastním požadavkům

V nastavení je možné si přiřadit funkce jednotlivým tlačítkům.

2. Zapojení


a) Balení obsahuje:

- VoIP telefon Fanvil X3S
- Sluchátko
- Kabel ke sluchátku (kroucená šňůra)
- UTP kabel pro připojení k internetu
- Stojánek


Návod není přiložen – stáhněte si jej z našich stránek

b) Instalace:


Nasuňte stojánek do požadované polohy (dle obrázku).

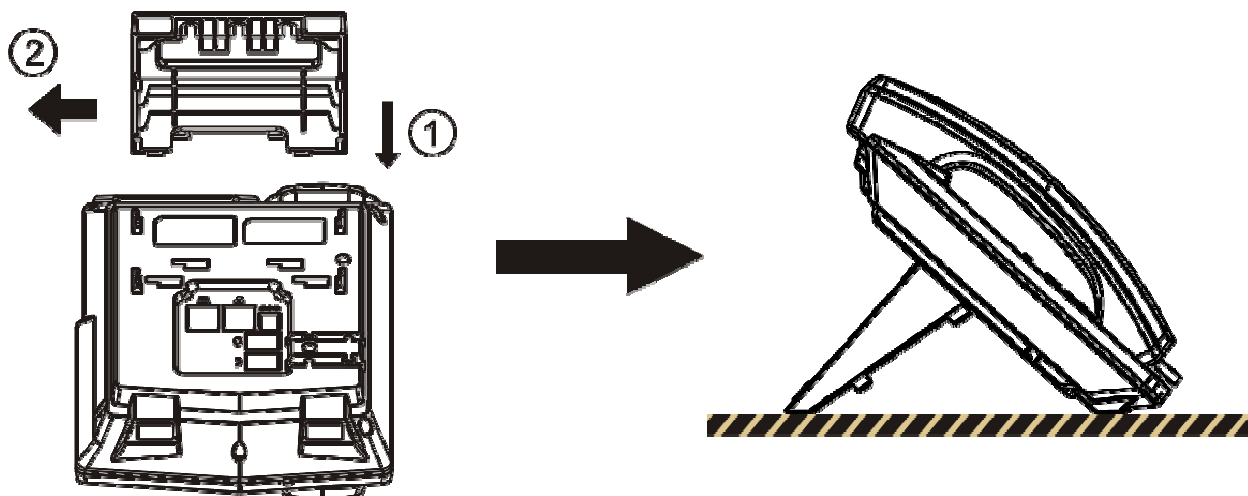

Nebo přimontujte na zeď:

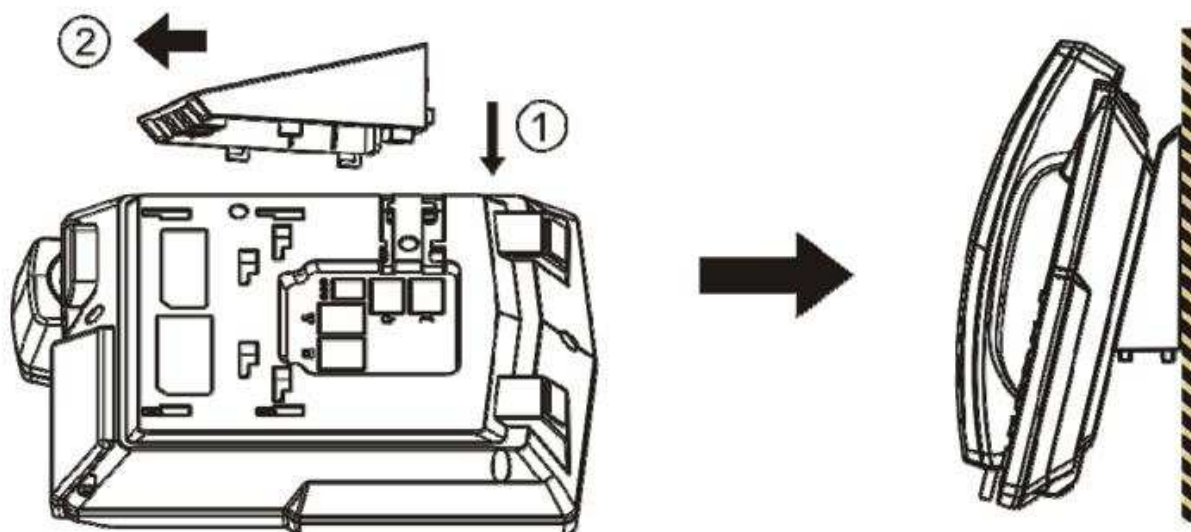


Zapojte kabely dle obrázku.

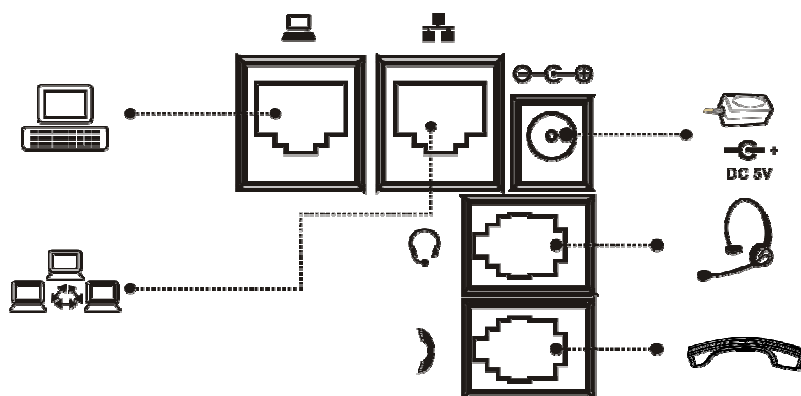


3. Použití telefonu

3.1 Popis přístroje

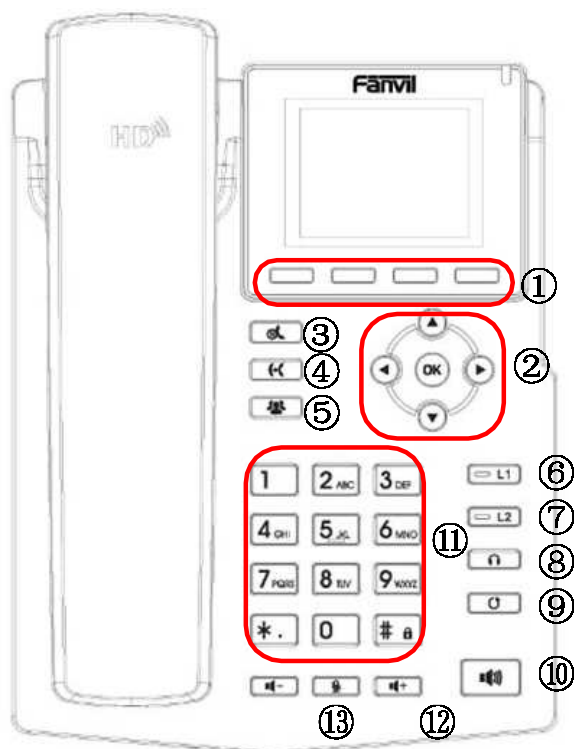

1	Softwarové klávesy	Ovládají nabídky zobrazené na spodní části displeje
2	Navigační klávesy	Pro pohyb v menu V klidové pozici: - nahoru – zobrazení všech hovorů - dolů – status připojení Nastavení lze změnit
3	Hold	Přidržení hovoru (hudba na pozadí)
4	Transfer	Klávesa pro přepojení hovoru na jiný telefon
5	Conference	Klávesa pro konferenční hovory
6	Line1	Klávesa pro linku 1 (svítí-li číslo je nastaveno), slouží pro přepínání linek
7	Line2	Klávesa pro linku 2 (svítí-li číslo je nastaveno), slouží pro přepínání linek
8	Headsed	Pro použití přes náhlavní soupravu
9	Redial	Pro opakování vytočení posledního čísla
10	Speaker	Pro zapnutí hlasitého odposlechu
11	Klávesnice	Přepíná a indikuje použití náhlavní soupravy
12	Klávesy hlasitosti	Zvýšení a snížení hlasitosti
13	Mute	Vypnutí zvuku

3.2 Popis displeje

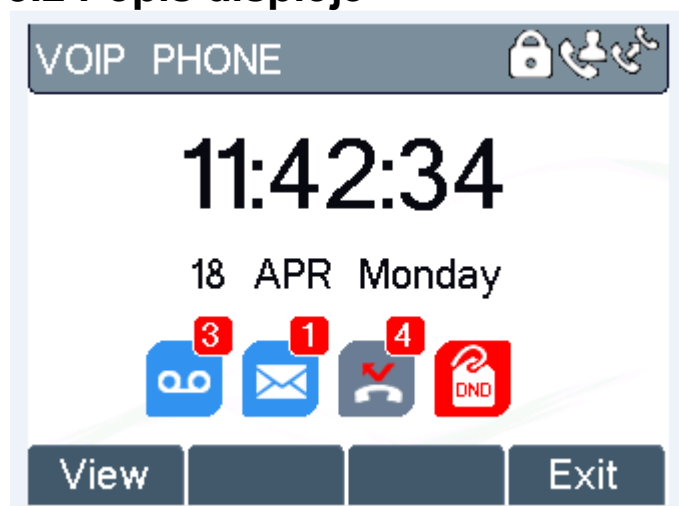

V horní liště se nachází uvítací text (lze změnit v nastavení), vpravo nahoře informační ikony dle zapnutých funkcí. Pod časem a datumem se zobrazují vzkazy, zprávy, nepřijatá volání, stav nerušit (pokud je nastaven). Spodní 4 nabídky se mění podle situace.

3.3 Základní funkce

3.3.1 Způsoby vytáčení:

Pokud chcete...	Tak ...	
Volat přes sluchátko	zvedněte sluchátko	<ul style="list-style-type: none">• Uslyšíte vytáčení tón• Vytočte číslo• Stlačte tlačítko s křížkem nebo čekejte 5 s na vytvočení hovoru
Volat přes reproduktor (speaker)	stlačte tlačítko speaker	
Volat přes náhlavní soupravu	nasadte si soupravu, stlačte tlačítko Headset a dále pokračujte stejně jako u reproduktoru	

3.3.2 Redial

Pro opakování naposled vytočeného čísla

Zvedněte sluchátko nebo zmáčkněte hlasitý odposlech. Na displeji se ve spodním řádku zobrazí **REDIAL**. Zmáčkněte tlačítko pod tímto nápisem a číslo se vytočí.

Lze také použít tlačítko Redial – zobrazí se seznam hovorů a pokud chcete použít poslední, stačí znovu stlačit Redial.

3.3.3 Call Log

Call log podává informace o všech hovorech

1) Pokud jste si nenastavili jinou funkci pro šipku nahoru, tak jejím stisknutím se Vám zobrazí seznam posledních hovorů. Ikony rozlišují nepřijatý hovor s červenou šipkou, odchozí se zelenou šipkou a příchozí hovor s modrou šipkou.

2) Vstoupíte do MENU a 6. Položka jsou Call Logs

3.3.4 Použití telefonního seznamu

Telefon disponuje pamětí na 500 telefonních čísel. Čísla lze třídit do skupin.

Telefonní seznam si vyvoláte dvěma způsoby:

1) Stlačte tlačítko **MENU** nebo **OK** > "5 Phonebook", můžete vybrat kontakty nebo skupiny

2) Stačením nabídky Dir na displeji

3.3.5 Druhý hovor na lince

Pokud hovoříte a v současné době obdržíte druhý hovor, zobrazí se Vám na displeji telefonu obrázek zvonícího telefonu s volajícím číslem. Telefon nevyzvání, kontrolka linky bliká zeleně. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout, stejně jako jiný příchozí hovor. Pokud nový příchozí hovor přijmete, původní je automaticky přidrženo a na druhé straně se začne přehrávat hudba. Hovor můžete přijmout tak, že se šipkou nahoru nebo dolů přepnete na nové číslo a v nabídce se Vám zobrazí Answer. Pokud tlačítko stlačíte, první hovor bude přidrženo (volajícímu se bude přehrávat hudba), a vy budete spojen/-a s druhým volajícím. Mezi hovory se můžete kdykoliv přepnout šipkami a z nabídky na displeji hovor obnovit.

3.3.4 Ukončení hovoru

Při použití sluchátka	Položte sluchátko nebo stiskněte End ve spodní nabídce displeje (vpravo)
Při použití hlasitého odposlechu	Stiskněte tlačítko Speaker Stiskněte nabídku End
Při použití náhlavní soupravy	Stiskněte tlačítko Headsed Stiskněte nabídku End
Ukončení při přidržném hovoru	Musíte se první vrátit pomocí Resume k tomuto hovoru a teprve potom jej ukončit.

3.3.5 Přidržení a obnovení hovoru

Pokud chcete:	Tak:
Přidržen hovor	Stiskněte tlačítko HOLD nebo nabídku HOLD
Vrátit hovor	Stiskněte nabídku RESUME

Poznámka

- U přidržného hovoru slyší druhá strana hudbu
- Přidržený hovor indikuje nápis Hold na LCD.

3.3.6 Transfer hovoru na jiné číslo

Přijatý hovor můžete předat na jiné číslo

Moderované přepojení – pokud chcete hovořit s číslem, kam budete hovor přesměrovávat.	<ol style="list-style-type: none">1) Stiskněte tlačítko TRANSFER nebo XFER v nabídce na displeji2) Vytočte telefonní číslo3) Stiskněte Dial nebo počkejte 5 s na spojení hovoru4) Druhou stranu spojíte nabídkou XFER
Přímé přepojení – bez hovoru	<ol style="list-style-type: none">1) Stiskněte tlačítko TRANSFER nebo XFER v nabídce na displeji2) Vytočte telefonní číslo3) Stiskněte tlačítko TRANSFER nebo XFER
Přepojení na přidržené číslo (návrat k původnímu volajícímu)	<ol style="list-style-type: none">1) Aktuální hovor ukončíte nabídkou END2) Stiskněte tlačítko Hold a vrátíte se k přidržnému hovoru.

3.3.7 Použití funkce Mute

Při zapnutí funkce Mute, slyšíte druhou stranu, ale ona nemůže slyšet Vás.

3.3.11 Použití funkce DND = Do Not Disturb

Při zapnutí funkce DND = nerušit, blokuje všechny příchozí hovory – volající slyší pouze obsazovací tón.

Při zapnutí DND přes nabídku jsou blokovány všechny účty.

Pro zablokování pouze jednoho účtu je potřeba vstoupit do menu :

Stlačte **MENU** nebo **OK** > “Features” > “5. DND” > (vyberete si buď celý telefon nebo jen linku) “Enable = povolit”

4. Webové rozhraní (nastavení telefonu)

K nastavení telefonu doporučujeme používat webové rozhraní. Pro zobrazení potřebujete znát IP adresu přidělenou IP telefonu. Stiskněte šipku dolů v navigačním menu a v druhém řádku se Vám zobrazí lokální IP adresa.


Adresu zadáte do adresního řádku prohlížeče ve tvaru http://192.168.x.xxx nebo jen 192.168.x.xxx a odešlete (tvar adresy závisí na Vašem routeru).

Defaultní uživatelské jméno je **admin** a heslo **admin**. **Toto nastavení je nutné změnit kvůli bezpečnosti Vašeho telefonního čísla.**



Po zadání hesla se Vám zobrazí stránka **System – Information**.

Zde se Vám zobrazí přehledné informace o telefonu, síti a účtech.



System Information		
Model:	X3S	
Hardware:	3.1	
Software:	2.0.2.2717	
Uptime:	05 : 00 : 47	
Last uptime:	112:56:00	
MEMInfo:	ROM: 0.9/8(M)	RAM: 1.8/16(M)

Network		
Network mode:	DHCP	
MAC:	0c:38:3e:1a:aa:cf	
IP:	192.168.22.115	
Subnet mask:	255.255.255.0	
Default gateway:	192.168.22.1	

SIP Accounts		
Line 1	571161119	Registered
Line 2	N/A	Inactive

Nastavení parametrů pro volání VoIP Sbohempevnalinko.cz najdete v samostatném návodu.